

DN 2 A

Sada měřicího nářadí pro ustavení rotačních vstřikovacích čerpadel dieselových motorů BOSCH VE, Kiki, Nippon Denso VE, Lukas, Rotodiesel

- další použití při výměně rozvodného řemene a ustavení motoru do požadované polohy

Technický popis:



1, 2, 3: Porovnávací závitové kroužky
M12 x 1,25; M10 x 1; M8 x 1 vyrobeny z tvrzeného duralu, vnitřní závitový kroužek ocelový.



4: fixační šroubení



5, 6: Závitové redukce

M10x1 / M8x1 – M12x1,25 / M8x1 vyrobeny z kvalitní oceli, dosedací plocha opatřena gumovým „O“ kroužkem, který zabraňuje dosednutí kovových ploch. Tyto spoje jdou vždy bez problémů demontovat.




7: Pouzdro s prodlužovacími doteky hroty doteku tepelně zušlechtěny.



8, 9, 10: Prodlužovací nástavce indikačních hodinek

Nástavce mají vlastní pružinovou jednotku. Nevyužívá se vratné síly pružiny indikačních hodinek. Tento systém zajistí velmi přesné měření. Funkční části nástavců – dotek, šroubení a stahovací kleština jsou z oceli, tepelně zušlechtěny. Celý prodlužovací nástavec včetně stahovací matice je z nerez oceli.



Detail průřezu nástavce 8, 9, 10



11: Ultra krátký prodlužovací nástavec indikačních hodinek

L42,5 mm zhotoven z oceli, stahovací matka z nerez oceli, upnutí indikačních hodinek stahovací kleštinou.



12: Indikační hodinky
celokovové, průměr 40 mm, zdvih 5 mm.



13: aretační čep rozvodových kol průměr 15,4 mm, broušený.



14: aretační čep rozvodových kol průměr 6 mm, broušený



15: Zkracovací kroužek



16, 17: Aretační zarážky vačkové hřídele jsou zhotoveny z kvalitní oceli.



18: aretační čep rozvodových kol M18x1,5 pro motory TDI. Čepy jsou zhotoveny z kvalitní oceli, tepelně zušlechťeny.



19: sestava LUKAS, ROTODIESEL včetně pozice č. 20 - pouzdro teleskopické tyče.
Vyrobeno z barevných kovů se zvýšenou pevností

A - prodlužovací měřicí dotek ROTODIESEL

B - prodlužovací měřicí dotek LUKAS

20: pouzdro teleskopické tyče

M8x1 vyroben z nerez oceli.




21: atypický klíček pro vrchní přístup čerpadla; vyroben z oceli, tepelně zušlechtěn

22: atypický klíček pro boční přístup čerpadla; vyroben z oceli, tepelně zušlechtěn



Detail atypických klíčků 21, 22

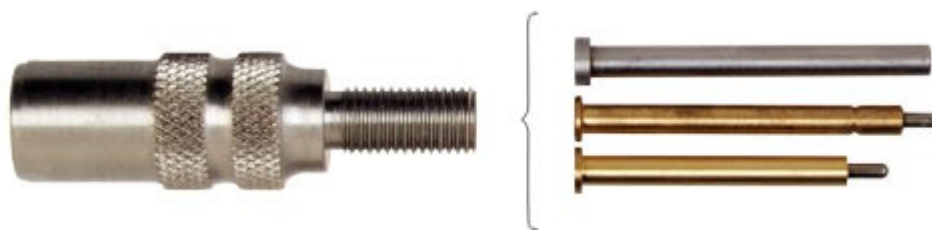

23: Prodlužovací nástavec pro pozici č. 8, 9, 10, 11

